

# Connect Base MIX2

Separatori Idraulici



Connect BASE MIX2, è un disgiuntore idrico da utilizzare in abbinamento a qualsiasi caldaia.

Trova applicazione quale separatore idraulico tra generatore e impianto quando quest'ultimo richiede portate più elevate di quelle fornite dal generatore stesso; permette inoltre la gestione

di un impianto di riscaldamento in alta temperatura e due impianti in bassa temperatura (radiatori/ventilconvettori e pannelli radianti).

Connect BASE MIX2 può essere installato a incasso, quindi senza nessun ingombro esterno, oppure a parete (pensile)


Complementi d'impianto

Residenziale



**Beretta**

Il clima di casa.

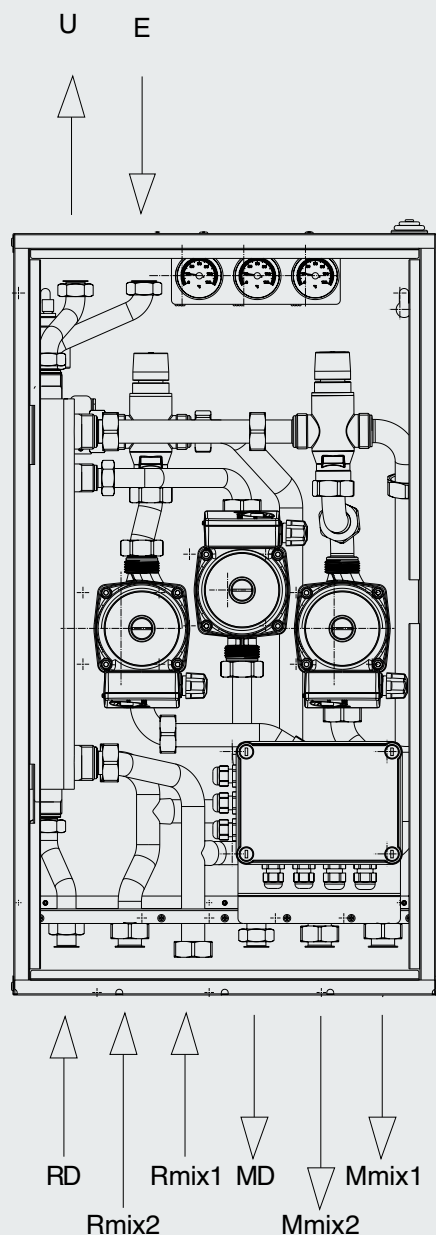

Il separatore idraulico (Connect Base MIX2) è dotato di due valvole termostatiche e di due termostati limite, ed è stato progettato sia per le installazioni pensili che per quelle ad incasso (utilizzato ad incasso offre la protezione elettrica IPX4D).

Connect Base può essere installato in luoghi esposti ad agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo, etc.), solo ed esclusivamente con installazione ad incasso.



Dimensioni 720 x 400 x 160

### LEGENDA:

- E Entrate
- U Uscita
- MD Mandata impianto diretto
- RD Ritorno impianto diretto
- Mmix Mandata impianto miscelato
- Rmix Ritorno impianto miscelato

Per maggiori dettagli relativi ai valori indicati fare riferimento alla documentazione tecnica.

Beretta si riserva di modificare le caratteristiche e i dati riportati nel presente documento in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo documento pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

Sede commerciale: Via Risorgimento, 23 A 23900 - Lecco

[www.berettaclima.it](http://www.berettaclima.it)