

LIFE™ PLUS:
¡y la vida se vuelve
más hermosa
y más fácil!



Irritrol®

ENJOY
YOUR
LIFE™

Irritrol[®]

LIFE[™] PLUS

La evolución de **LIFE[™]** es la versión modular **Plus**:
con el mismo módulo de programación es posible gestionar hasta 16 estaciones.
Con **LIFE[™] PLUS** también es posible controlar y programar el riego de tu jardín en cualquier momento y en cualquier lugar, añadiendo el módulo **Wi-Fi** opcional y descargando la **App Life** en el teléfono móvil.


- Optimiza tu riego conectando **LIFE[™] PLUS** al servicio meteorológico.



- Conecta tu **LIFE[™] PLUS** a Alexa o Google Home para gestionarlo con simples comandos de voz.



- ¡Desde hoy puedes conectar hasta 8 **LIFE[™] PLUS** entre sí con un límite máximo de 48 estaciones!

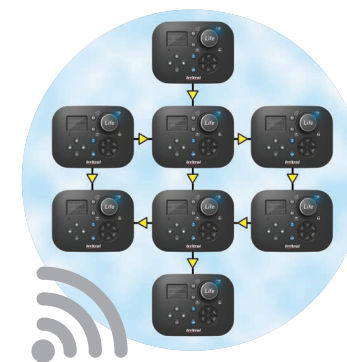

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- De 4 a 16 estaciones
- 4 programas independientes
- 6 partidas por programa
- Posibilidad de activar el sensor de lluvia mediante On/Off
- Los sensores se pueden gestionar en 5 modos diferentes (apagado, inicio, parada, salto, pausa)
- Water Budget de 0 a 200 %
- Sensor de pulso que se puede activar cuando las válvulas no están funcionando
- Programa cíclico (Loop)
- Posibilidad de funcionar en minutos:horas o en segundos:minutos (hasta 8 min)
- Retraso por lluvia programable para cada estación (desde 1 s hasta 8 min)
- Pantalla multilingüe (italiano, inglés, francés, español, alemán)
- Módulo Wi-Fi opcional

DATOS TÉCNICOS

- Programación de riego flexible:
 - GA diario
 - Semanalmente
 - Riego en días pares e impares
 - Riego a intervalos de 1 a 30 días
- Suspensiones por lluvia programables hasta 31 días o «permanente»
- Stacking program
- Inicio automático, semiautomático y manual
- Memoria permanente
- El sensor de pulso está activo incluso cuando el sistema no está en funcionamiento
- El «Super Cap» interno proporciona la energía necesaria para mantener la fecha y la hora incluso en caso de corte de energía durante más de 24 horas (sin necesidad de baterías).
- Botón de ayuda para gestionar la programación

ELECTRÓNICA

- Potencia absorbida: 220 V CA, 50 Hz;
- Potencia de salida: máx. por estación: 24 V CA (0,5 A); Total máx. (incluido el control de MT): 24 V CA (1,0 A)
- Temperatura de funcionamiento: desde -10 °C hasta 60 °C

DIMENSIONES

- 186 mm x 140 mm x 67 mm (ancho x alto x profundidad)
- Peso: 1,5 kg

Aquí está nuestra gama completa: a continuación se encuentran los códigos que te ayudarán en tus pedidos... ¡con LIFE™ PLUS el éxito está garantizado!

LIFE™ PLUS

PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	LIFE-P	Life Plus, unidad de control de 4 estaciones con transformador externo de 220 V CA
	LIFE-P-SM	Módulo de expansión de 4 estaciones para Life Plus
	LIFE-P-B	Módulo trasero de 4 estaciones con transformador externo de 220 V CA
	LIFE-MOD	Módulo para programación de Life y Life Plus
	LIFE-WF	Módulo Wi-Fi para Life y Life Plus

IT-Q LIFE-1/22

I.S.E. Srl - Via dell'Artigianato, 1-3 - 00065 Fiano Romano (Roma) Italy
Tel. (+39) 0765 40191 - Fax (+39) 0765 455386 - www.irritrol.it



www.life.irritrol.it



www.youtube.com/ISEontheweb

Irritrol®